

POLEAS ACERO INOX.


Rodamiento de casquillo. Tamaño roldana de 17 mm x 6 mm Ø. Para cabo máximo de Ø 5 mm



Artículo	Tipo	Ø x ancho polea	Resistencia rotura (kg)
N250101	Simple	5x17 mm	300
N250202	Doble	5x17 mm	300
N250203	Triple	5x17 mm	300

POLEAS ACERO INOX.

Poleas fabricadas en Acero Inox AISI-316. Rodamiento de casquillo. Para cabo máximo de Ø 6 mm, Ø 8 mm y Ø 10 mm.

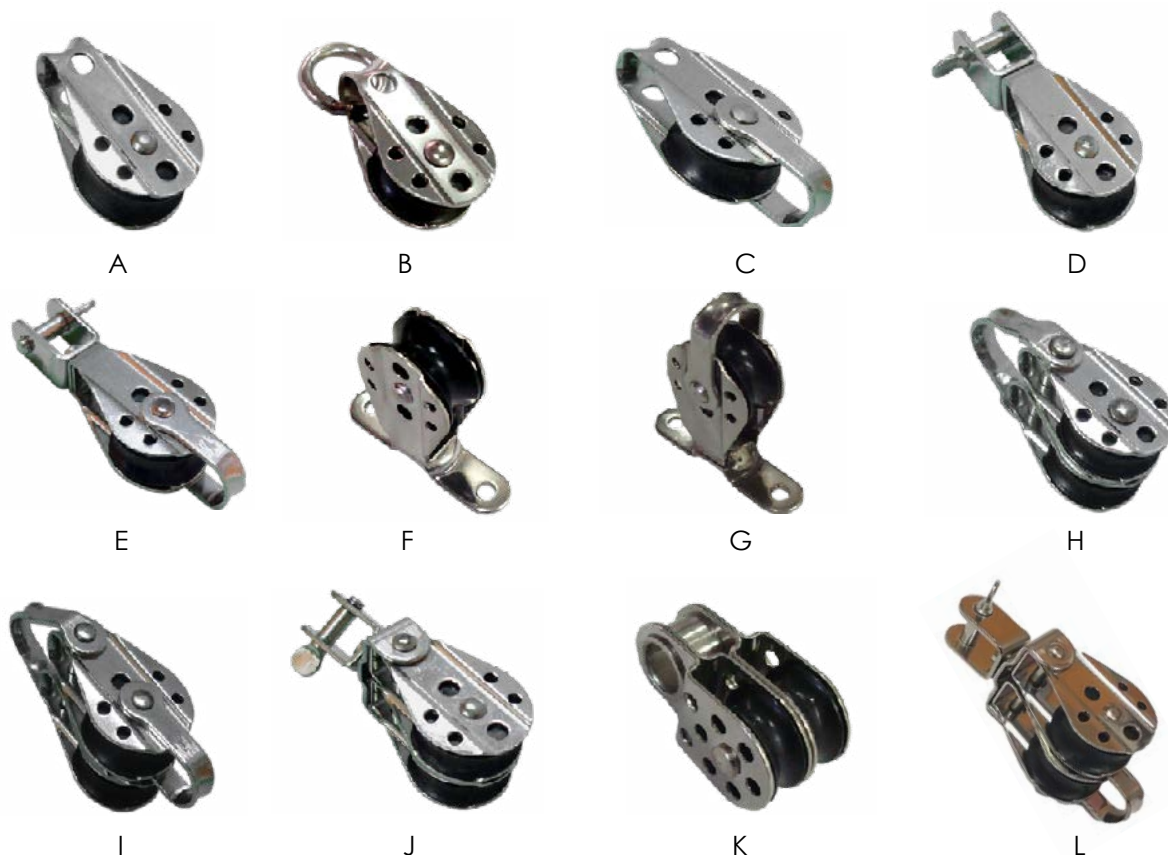

Modelo	Descripción polea	Ø cabo 6 mm Ø polea 20 mm	Ø cabo 8 mm Ø polea 25 mm	Ø cabo 10 mm Ø polea 32 mm
A	Polea simple	N250401	N250601	N250701
B	Polea simple con anilla	N250401A	N250601A	—
C	Polea simple con arraigo	N250402	N250602	N250702
D	Polea simple con giratorio	N250401G	N250603	N250703
E	Polea simple con giratorio y arraigo	N250404G	N250604	N250704
F	Polea simple giratoria con base rectangular	—	N250605	—
G	Polea giratoria con base rectangular y arraigo	—	N250605A	—
H	Polea doble	N250406	N250606	N250706
I	Polea doble con arraigo	N250407	N250607	N250707
J	Polea doble con giratorio	—	N250608	N250708
K	Polea doble con casquillo	N250408	—	—
L	Polea doble con giratorio y arraigo	—	N250609	—